



## Montagehandleiding schuifpoort constructie


- Vervang de bestaande voeten van het vaste hek voor voetplaten.

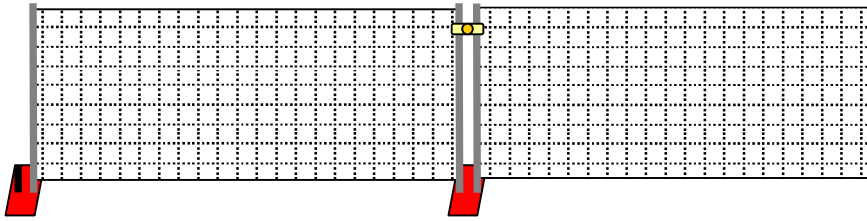


- Plaats de rails aan de binnenzijde van het terrein en zet deze aan het einde vast met een klem aan het vaste hek.

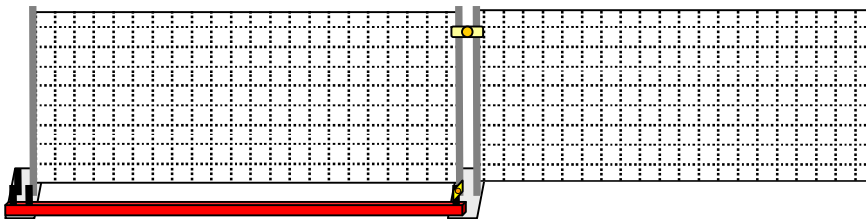

- Monteer een wiel aan het te schuiven hek aan de ene zijde met de buis op +/- 3cm hoogte. Voeg 2 wielen samen tot 1 dubbele wiel en monteer deze aan de andere zijde op eenzelfde wijze. Plaats het hek met de enkele wiel in de rails en de dubbele wielen naar de schuifrichting. Zorg dat wielen goed vastgezet worden parallel aan de schuifrichting.

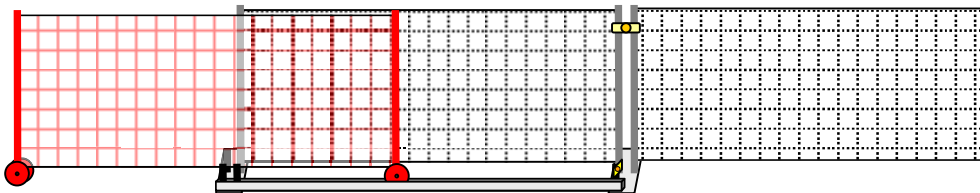

- Schuif de portaal buis in de buis van het vaste hek en over de buis van de rails. Zet deze op hoogte vast met een klem zodat het te schuiven hek ongeveer 3cm speling heeft aan de bovenzijde. Plaats een extra klem aan de onderzijde tussen de rails en het vaste hek

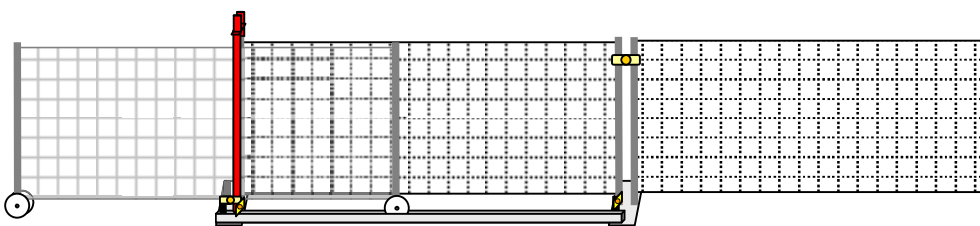

- De schuifconstructie is klaar voor gebruik. Voor optimaal gebruik kan het nodig zijn om de wielen na te stellen gedurende het gebruik. Met openen en sluiten kan het schuifhek het beste licht naar binnen getrokken/geduwd worden zodat deze over de horizontale buizen glijdt in plaats van de mat.

